

FIKSZO INSEKTSNÄT

RULLGARDINSDÖRRAR - RULLGARDINSFÖNSTER - NÄTDÖRRAR - NÄTFÖNSTER - NÄTDRAPERIER



MTH Scandinavia AB | Långgatan 3, 276 60 Skillinge
Tel: 0414 516 33 | Fax: 0414 511 48 | E-mail: info@mthab.se | www.mthab.se
www.flugfonster.com

fikszo
HOME DESIGN

INNEHÅLL

DIY produkter

B Nätdraperier

B-1 Nätdraperi med **teleskopskena**

C Nätfönster av aluminium

C-1 **3411** för rullgardinsfönster

D Sidohängda nätdörrar

D-1 Sidohängd nätdörr **Classic**

D-3 Sidohängd nätdörr **Solide**

F Rullgardinsdörrar

F-1 Rullgardinsdörr **Deluxe**

G Rullgardinsfönster

G-1 Rullgardinsfönster **Deluxe**

H Plissénätdörrar

H-1 Plissénätdörr **Economic**



NÄTDRAPERI MED TELESKOPSKENA

Ett mycket attraktivt och effektivt nätdraperi, måttanpassat, monteras i dörrkarmen utan verktyg tack vare teleskopskenan. Lätt att plocka ner för rengöring eller förvaring.

Dimensioner

Standard

Största höjd **235 cm** att skäras till önskat mått vid uppsättningen.

Minsta bredd **81 cm**, största bredd **108 cm**.

Färger

Standard

- Grå / vit

Montering

Läge

- Om din dörr öppnas inåt, monteras skenan utvändigt.
- Om din dörr öppnas utåt, monteras skenan invändigt.

Måttbestämning

Standard

Bestämning av höjden

- Mät dörröppningens höjd (mellan tröskel och karmöverstycke) Lägg till 4 cm. Öppningen får inte överstiga 235 cm.

Bestämning av bredden

- Mät dörröppningens bredd (mellan karmsidorna) Lägg till 7 cm. Öppningen får inte överstiga 81 cm/108 cm.

Produktinformation

Användning

Kan monteras på dörrkarmens in- eller utsida. Om din dörr öppnas utåt ska draperiet hängas upp invändigt, öppnas den inåt ska det hängas utvändigt.

Montering

Skruvas fast med små konsoler.

Dimensioner

Max. 235 cm x 81/108 cm. Kan kombineras för ökad bredd.

Färger

Grå/vit

Nät

Grått plastat glasfiber












Stängning

Överlappning av karm

Garanti

Ej tillämplig

NÄTDRAPERI MED TELESKOPSKENA





3411 FÖR FASTA RAMAR

Nätfönster 3411 är en enkel och kostnadseffektiv metod för montering i fönster. Efter monteringen är det fortfarande lätt att öppna och stänga fönstret. Två förpackningsvarianter: lösa delar eller komplett sats.

Dimensioner

Standard

- 80 cm x 100 cm
- 100 cm x 120 cm
- 120 cm x 150 cm

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Montering

Läge

- Avlyftbart nät - hålls på plats med fjädrar, krokar eller konsoler (se bild).

Måttbestämning


Standard

Bestämning av bredden

- Mät upp karmbredden (avståndet mellan karmsidorna) och välj ett nät i passande storlek.

Bestämning av höjden

- Mät upp karmhöjden (avståndet mellan karmens under- och överstycke) och välj ett nät i passande höjd.



Skala 1:1

Produktinformation

Användning

Utåtgående fönster, takfönster eller skjutfönster. Kan monteras in- eller utvändigt. Mycket lämpliga där man använder säkerhetsrullgardiner.

Montering

Montering med skruvar eller Z-clips i eller på fönsterkarm.

Dimensioner

Standard 80 x 100 cm, 100 x 120 cm och 120 cm x 150 cm.

Färger

Vit, brun, silvergrå.

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Z-clips (säljs separat)

Garanti

Ej tillämplig



SIDOHÄNGD NÄTDÖRR CLASSIC

Den sidohängda nätdörren Classic är en elegant, sidohängd nätdörr lämplig för privat bruk. Dörren är tillverkad av pulverlackerade strängpressade aluminiumprofiler med sparkplåt, extra mellanregel och två handtag. Med den sidohängda nätdörren Classic har du valt en bekväm lösning. Tillverkas på begäran efter mått.

Dimensioner

Standard

Största höjd 210 cm, kan anpassas till önskad storlek.

Största bredd 92 cm, kan anpassas till önskad storlek.

Färger

Standard

- **Vit** (RAL 9010)
- **Brun** (RAL 8019)
- **Silvergrå** (eloxerad)

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt ska nätdörren placeras på utsidan.
- Om din dörr öppnas utåt ska nätdörren placera på insidan.
- Nätdörren kan monteras på dörrkarmens vänstra eller högra sida. Vi rekommenderar att gångjärnen placeras på samma sida som den ordinarie dörrens.

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om ytterdörren öppnas utåt ska nätdörren monteras invändigt och vice versa.

Montering

Vänster- eller högerhängd, skruvas fast.

Dimensioner

Standard upp till 210 x 92 cm.

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Magnetlås

Garanti

5 år

SIDOHÄNGD NÄTDÖRR CLASSIC

Fitting

Måttbestämning

Standard

Mätning av höjden

- Mät upp dörröppningens höjd mellan tröskeln och karmöverstycket. Lägg till 2 cm. Höjden får inte överstiga 210 cm.

Mätning av bredden


- Mät upp dörröppningens bredd mellan dörrkarmens sidostycken. Lägg till 2 cm. Bredden får inte överstiga 92 cm.

Tips


När du monterar nätdörrens handtag (mellanregeln), kontrollera att ytterdörrens handtag är fritt rörligt när nätdörren är stängd. Montera nätdörrens handtag i samma höjd eller något högre än ytterdörrens handtag.

Ställ nätdörren på små klossar vid monteringen, så att gångjärnen kommer i rätt höjd.


Se till att du får tillräckligt utrymme (2 cm) vid sidan av gångjärnen, så att nätdörren kan öppnas minst 90 grader.

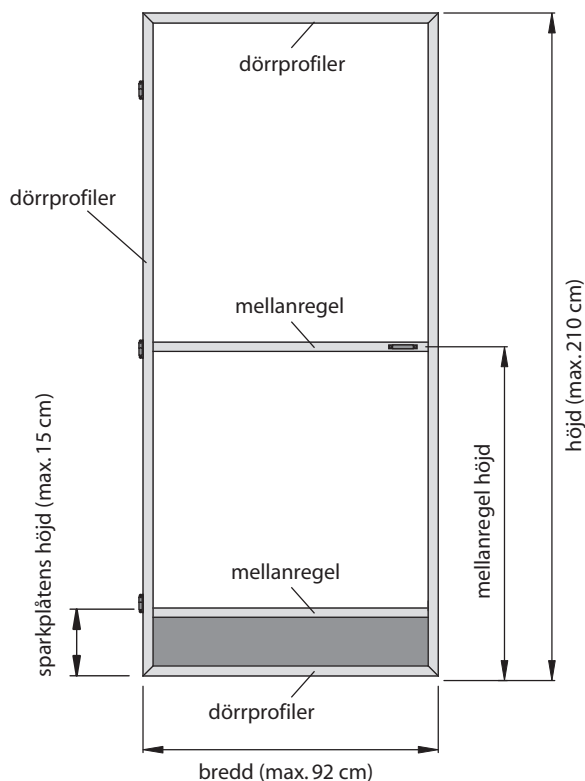

Dörrprofil

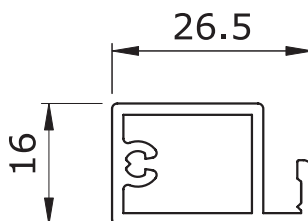

Mellanregel

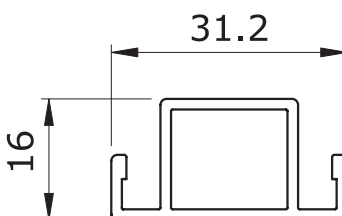

Skala 1:1



SIDOHÄNGD NÄTDÖRR SOLIDE

Den sidohängda nätdörren Solide är en förstklassig produkt. En robust sidohängd nätdörr, tillverkad av extra stark pulverlackerad aluminiumprofil, med förstärkta hörn och en rejäl sparkplåt. Resultatet är en nätdörr med bestående stabilitet. Bekvämt tillträde genom dörröppningen och automatisk stängning med hjälp av en fjäder.

Dimensioner

Standard

Största höjd 215 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Största bredd 100 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om ytterdörren öppnas utåt ska nätdörren monteras invändigt och vice versa.

Montering

Vänster- eller högerhängd, skruvas fast.

Dimensioner

Standard högst 215 x 100 cm

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Magnetlås

Garanti

5 år

SIDOHÄNGD NÄTDÖRR SOLIDE

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt ska nätdörren placeras på utsidan.
- Om din dörr öppnas utåt ska nätdörren placeras på insidan.
- Nätdörren kan monteras på dörrkarmens vänstra eller högra sida. Vi rekommenderar att gångjärnen placeras på samma sida som den ordinarie dörrens.

Måttbestämning




Standard

Mätning av höjden

- Mät upp dörröppningens höjd (mellan tröskeln och karmöverstycket). Lägg till 2 cm. Höjden får inte överstiga 215 cm.

Mätning av bredden

- Mät upp dörröppningens bredd (avståndet mellan dörrkarmens sidostycken). Lägg till 2 cm. Bredden får inte överstiga 100 cm.

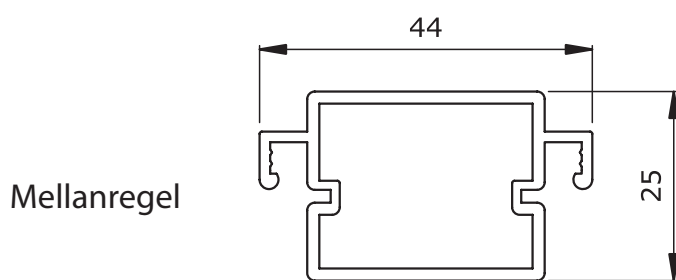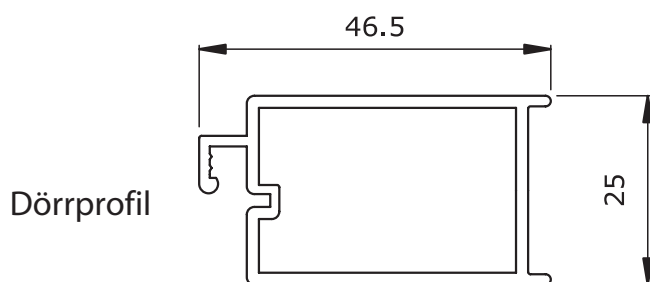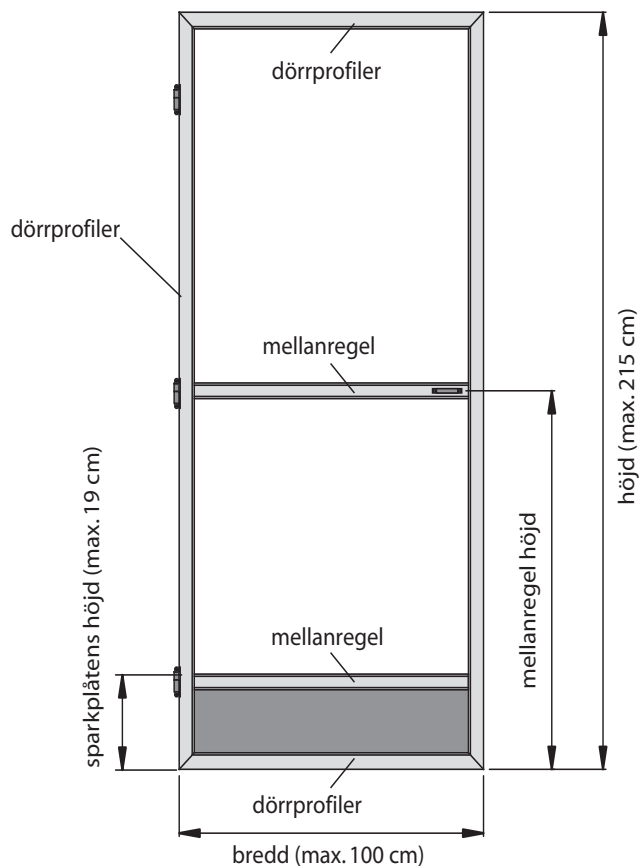

Skala 1:1



Deluxe

RULLGARDINSDÖRR DELUXE

Rullgardinsdörren Deluxe är ett exempel på hållbarhet, kvalitet och enkel användning. Kassetten och skenorna är tillverkade av pulverlackerad aluminiumprofil av högsta kvalitet. Nätet rullas jämnt och fint in i kassetten. Deluxe för standardhöjder levereras klara för montering. Måttillverkade dörrar levereras på beställning. Nätets vertikala mönster framhäver utseendet, och den ökade synligheten minskar risken för missöden.

Dimensioner

Standard

- 205 cm (dörrhöjd=201,5 cm)
- 215 cm (dörrhöjd=211,5 cm)
- 235 cm (dörrhöjd=231,5 cm)

Största bredd är 105 cm att ändras till rätt mått vid montering.

Måttillverkning

Levereras klar för montering. Största höjd 240 cm, största bredd 150 cm.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Produktinformation

Användning

Kan monteras in- eller utvändigt på dörrkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om din dörr öppnas utåt, ska nätdörren monteras på insidan och vice versa.

Montering

Vänster eller högerhängning, skruvas fast.

Dimensioner

Standardhöjder 205 cm, 215 cm och 235 cm eller enligt beställarens måttuppgifter. Största höjd 240 cm, största bredd 150 cm

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå och vit vertikala mönstrad glasfiber.

Stängning

Magnetlås

Garanti

10 år på mekanismen.

RULLGARDINSDÖRR DELUXE

Montering

Placering

- Om din dörr öppnas inåt, ska nätdörren monteras utvändigt.
- Om din dörr öppnas utåt, ska nätdörren monteras invändigt.
- Kassetten kan monteras på höger eller vänster sida av dörrkarmen. Det är dock lämpligast att montera den på samma sida som dörrrens gångjärn.
- Tröskeln och karmöverstycket måste ha en höjd av minst 2,5 cm för monteringen av skenorna. (Tips: öka tröskelns höjd eller tillverka en ny om så behövs för monteringen av skenan.)

Måttbestämning

Standard

Mätning av höjden

- Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

- Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 105 cm.



Måttillverkning

Mätning av höjden


- Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

- Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken.

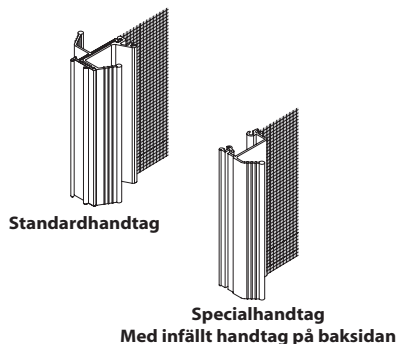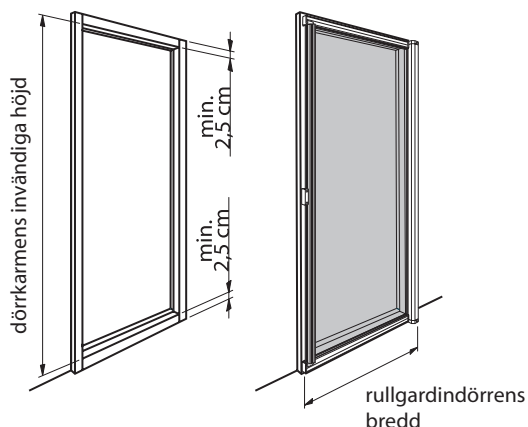


Deluxe

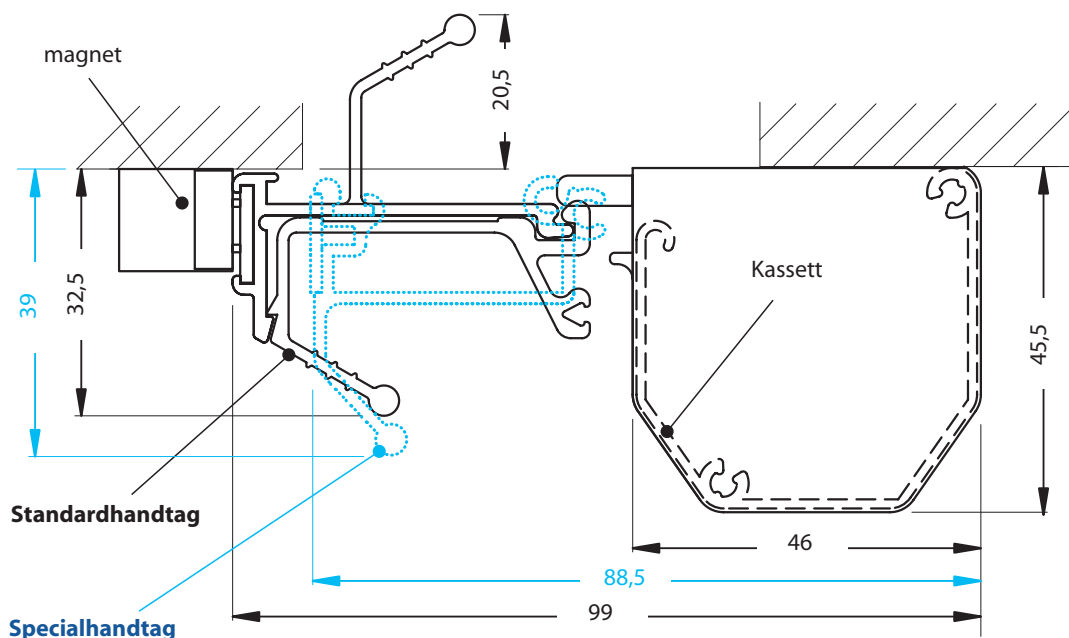

Skala 1:1

Undre och övre styrning





RULLGARDINSFÖNSTER DELUXE

Rullgardinsfönster Deluxe av aluminium är mycket praktiskt och elegant. När nätet är nerrullat hålls det kvar med fjäderklämmor i sidoskenorna. Handtaget är lätt åtkomligt från båda sidor och är försett med dämplist. Rullgardinsfönster Deluxe levereras i monteringsfärdiga standarddimensioner. Andra dimensioner på särskild beställning.

Dimensioner

Standard

• 43 cm	• 83 cm	• 123 cm
• 48 cm	• 88 cm	• 128 cm
• 53 cm	• 93 cm	• 133 cm
• 58 cm	• 98 cm	• 138 cm
• 63 cm	• 103 cm	• 143 cm
• 68 cm	• 108 cm	• 148 cm
• 73 cm	• 113 cm	• 153 cm
• 78 cm	• 118 cm	

Största höjd 150 cm, att ändras till rätt mått vid monteringen.

Måttillverkning

Levereras klar för montering. Största bredd 160 cm, största höjd 170 cm

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)
- Brun (RAL 8019)
- Silvergrå (eloxerad)

Montering

Placering

- Om fönstret öppnas inåt ska rulldraperiet monteras utvändigt.
- Om fönstret öppnas utåt ska rulldraperiet monteras invändigt.
- Kassetten kan monteras vertikalt eller horisontellt utanpå fönsterkarmen. (Vi beskriver horisontell montering.)
- Vi rekommenderar att du monterar kassetten upptill eller på den sida där det vanliga fönstrets gångjärn sitter.
- I karmen kring fönsteröppningen måste den plana ytan vara minst 2,5 cm bred.

Produktinformation

Användning

För montering in- eller utvändigt på fönsterkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om fönstret öppnas utåt, ska rullgardinsfönstret monteras på insidan och vice versa.

Montering

Horisontell eller vertikal, skruvas fast.

Dimensioner

Standard från 43 cm upp till 153 cm med en största höjd av 150 cm. Måttillverkning bredd högst 160 cm, höjd högst 170 cm.

Färger

Vit, silvergrå, brun

Nät

Grå plastat glasfiber

Stängning

Fjäderklämmor

Garanti

10 år på mekanismen

RULLGARDINSFÖNSTER DELUXE

Montering

Måttbestämning

Standard

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive fönsterkarmens sidostycken. Leta upp passande storlek.

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive karmens under- och överstycke. Höjden får inte överstiga 150 cm.





Måttillverkning

Mätning av höjden

- Mät upp höjden inklusive karmunderstycket och karmöverstycket

Mätning av bredden

- Mät upp bredden inklusive karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 160 cm.

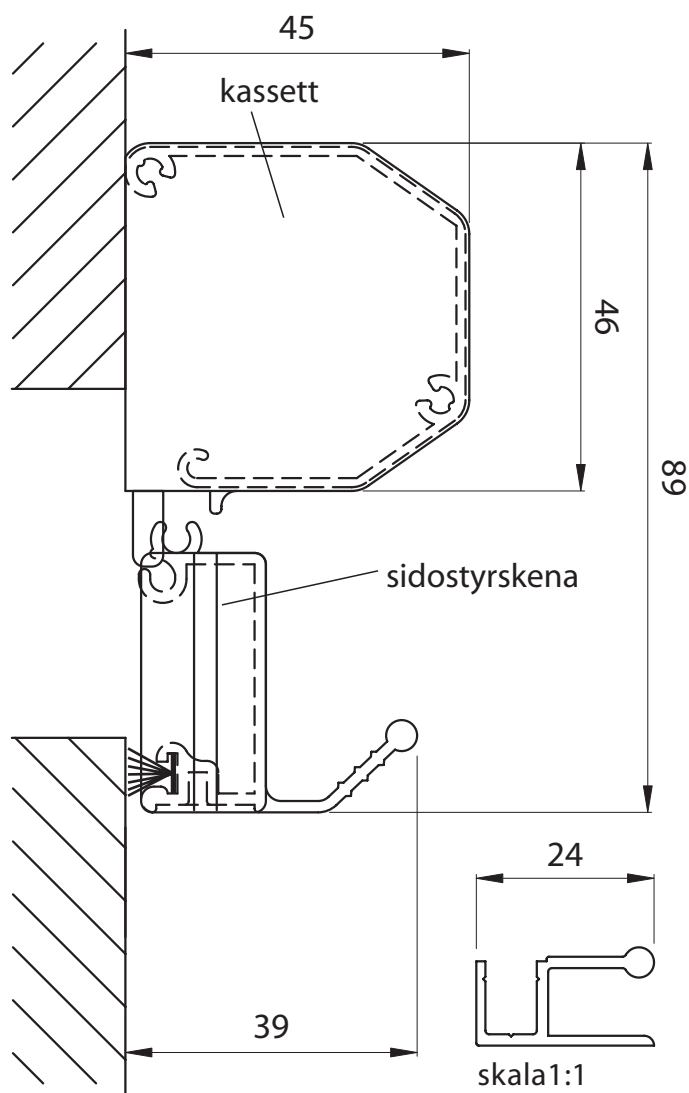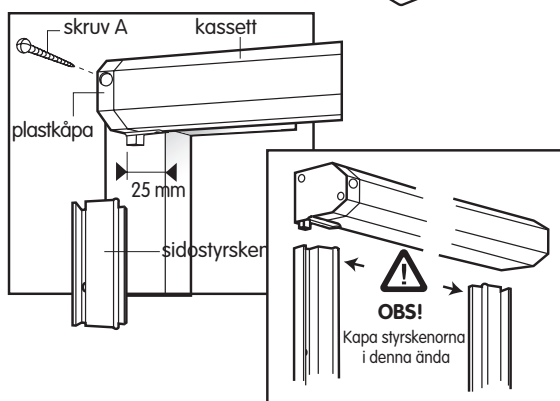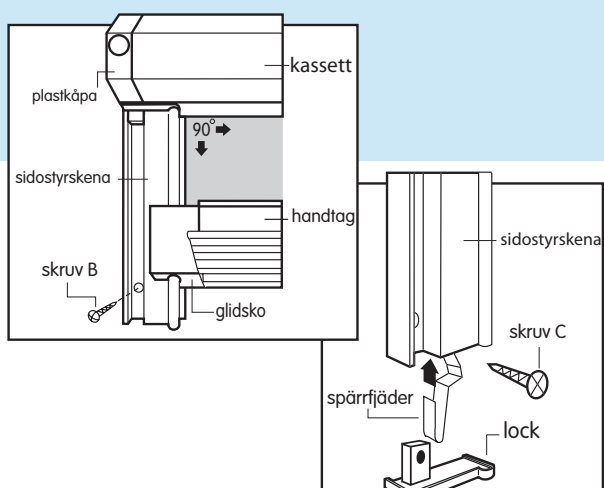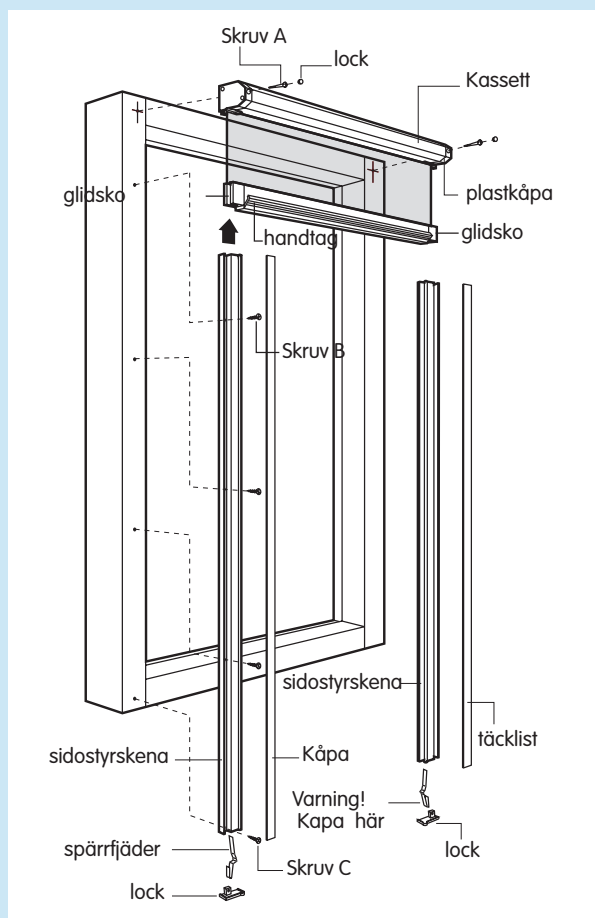

PLISSÉNÄTDÖRR ECONOMIC

Plissénätdörr Economic är en mycket elegant produkt med veckat nät. Lätt att öppna och stänga. Dörren förblir öppen i varje önskat läge. Högmodern teknik gör det möjligt att montera dubbla dörrar. På vintern kan plissédörren lätt plockas ner för rengöring och förvaring.

Dimensioner

Standard

- 197,5...200 cm (dörrhöjd 201,5 cm)
- 207,5...210 cm (dörrhöjd 211,5 cm)

Största bredd 100 cm eller 130 cm att ändras till rätt mått vid monteringen.

Vid tvådelad montering är största bredden 260 cm.

Färger

Standard

- Vit (RAL 9010)



Economic

Produktinformation

Användning

Monteras i smygen, in- eller utvändigt. Tvådelad montering möjlig.

Montering

Vänster eller höger, skruvas fast.

Dimensioner

Standardhöjder 197,5 upp till 200 cm (1 storlek) och 207,5 upp till 210 cm (1 storlek). Största bredder 100 cm och 130 cm. Vid tvådelad montering är största bredd 260 cm.

Färger

Vit (RAL 9010)

Nät


Grå, veckad glasfiber.

Stängning

Mjuk borste

Garanti

1 år på mekanismen.

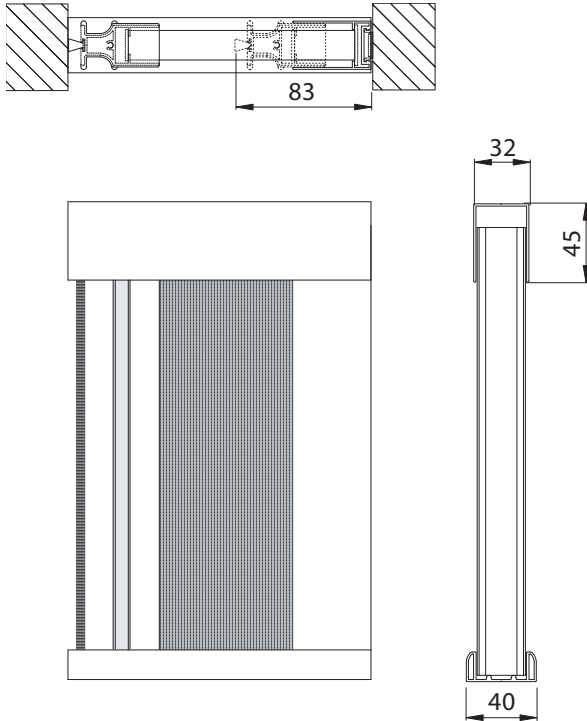PLISSÉNÄTDÖRR ECONOMIC**Montering****Placering**

- Plissénätdörren monteras alltid i smygen.
- Tröskeln måste vara plan och minst 4 cm bred.

Måttbestämning**Standard***Mätning av höjden*

- Mät upp höjden mellan tröskeln och karmöverstycket. Leta upp passande storlek.

Mätning av bredden

- Mät upp bredden mellan karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 260 cm.

EU direktiv för insektsnät



I "Official Journal of the European Communities", L175 19 juli 1993, Volume 36 står att läsa följande direktiv.

Legislation Annex.

1. Chapters V to X of this Annex apply throughout all stages after primary production during preparation, processing, manufacturing, packaging, storing, transportation, distribution, handling and offering for sale to the consumer.

IIId. In rooms where food is prepared, treated or processed (excluding dining areas) windows and other openings must be constructed to prevent the accumulation of dirt. Those which can be opened to the outside environment must where necessary be fitted with insect-proof screens which can be easily removed for cleaning...

Fritt översatt till svenska skulle detta bli...

1. Kapitel 5 och 10 av detta Annex är tillämpliga genom samtliga skeden efter ursprunglig tillverkning, såsom preparering, fabriksstillverkning, packning, lagerhållning, transport, distribution och konsumentkontakt.

IIId. I rum där mat hanteras, bereds eller tillagas (exklusive matsalar) skall fönster och liknande öppningar vara konstruerade så att ansamlingar av smuts förhindras. De fönster som kan öppnas skall förses med insektsnät som enkelt kan demonteras för rengöring.

Så här gör du när du mäter.

