# Tidlös design
# Storslagen effekt
# Innovativ konstruktion
## Solskydd VZ080-ZIP

Med ett VZ080-ZIP solskydd får du alltid ut det mesta av din veranda, ditt ljusfång eller takfönster. Under den här markisen med tidlös design kan du njuta av precis rätt mängd sol och skugga. Det blir aldrig för varmt. Tack vara en **innovativ konstruktion** kan du också stänga ute solen helt. En dröm för den som vill sova ut! Den **kompakta kassetten**, bidrar till ett raffinerat och modernt utseende.

**ELEGANT DESIGN, KOMPAKT KASSETT**

## Unika egenskaper: solskydd VZ080-ZIP

Helt sluten kassett: skyddar tyget under många år

Spänt tyg, på grund av det innovativa ZIP-systemet

Kompakt kassett: 134 mm x 118 mm (BxH)

Det ultimata för att kontrollera bekvämlighet, från din smartphone eller surfplatta

Idealisk för stora glasytor, med en ram på upp till 10,5 m²

Minskat solljus på de vertikala glasytorna, tack vare överhänget

Inget ljusinsläpp mellan skenan och duken

Underlisten räcker fram till sidoskenornas slut

## Stativet perfekt anpassat till husets kulör.

Alla RAL-färger och ett brett strukturlackfärger till standardpris.

TA BORT NEDANSTÅENDE OM MÖJLIGT

aliplast aluminium systems · profel · REYNAERS · sapa: buildingsystem ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS · Finstral

## Påbyggnadsmöjligheter



Sidled

Uppifrån-ned

Nedifrån-upp

Invändigt solskydd

Påbyggnad

Inbyggd

## Monteringsalternativ

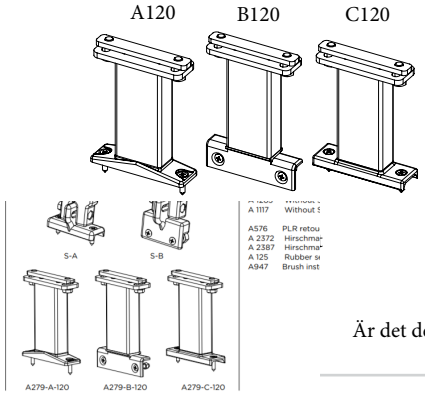




Sidoskena

Är det dessa alternativen som är rätt??

## Perfekt mörkläggning: duken sluter fullständigt tätt.

Tack vare det förnyande zipsystemet och underlisten som räcker fram till sidoskenornas slut.

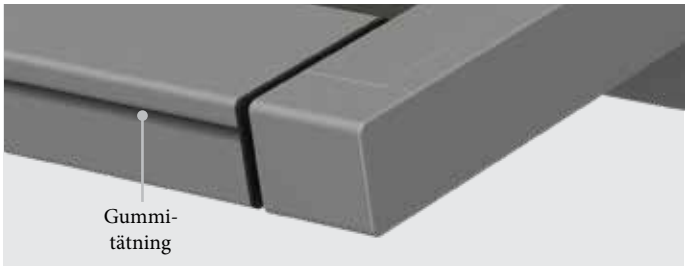


## Tillgängliga material och deras egenskaper

| Typ | Soltis 86 | Soltis 92 | Black Out B92 |
|---|---|---|---|
| Ungefärlig vikt (g/m²) | 380 | 420 | 650 |
| Ungefärlig tjocklek (mm) | 0,43 | 0,45 | 0,6 |
| Överföring av direkt solljus | 14% | 8% | 0% |
| G-totala värden* | 0.15 - 0.22 | 0.05 - 0.15 | 0.02 - 0.05 |

* Glasning C U=1,2

## Styrningsalternativ

» Trådlöst: IO (standard)

» Trådlöst: RTS (tillval)

» Elektrisk kontroll (tillval)

## Maximala mått

» Max bredd per modul: 3m

» Max utfall per modul: 3,5m

» Max area per modul: 10,5 m²

» Max seriekopplad : 10m * 3,5m

063353 - HAROL förbehåller sig rätten att ändra sina produkter.